




2008年奥运会奖牌设计

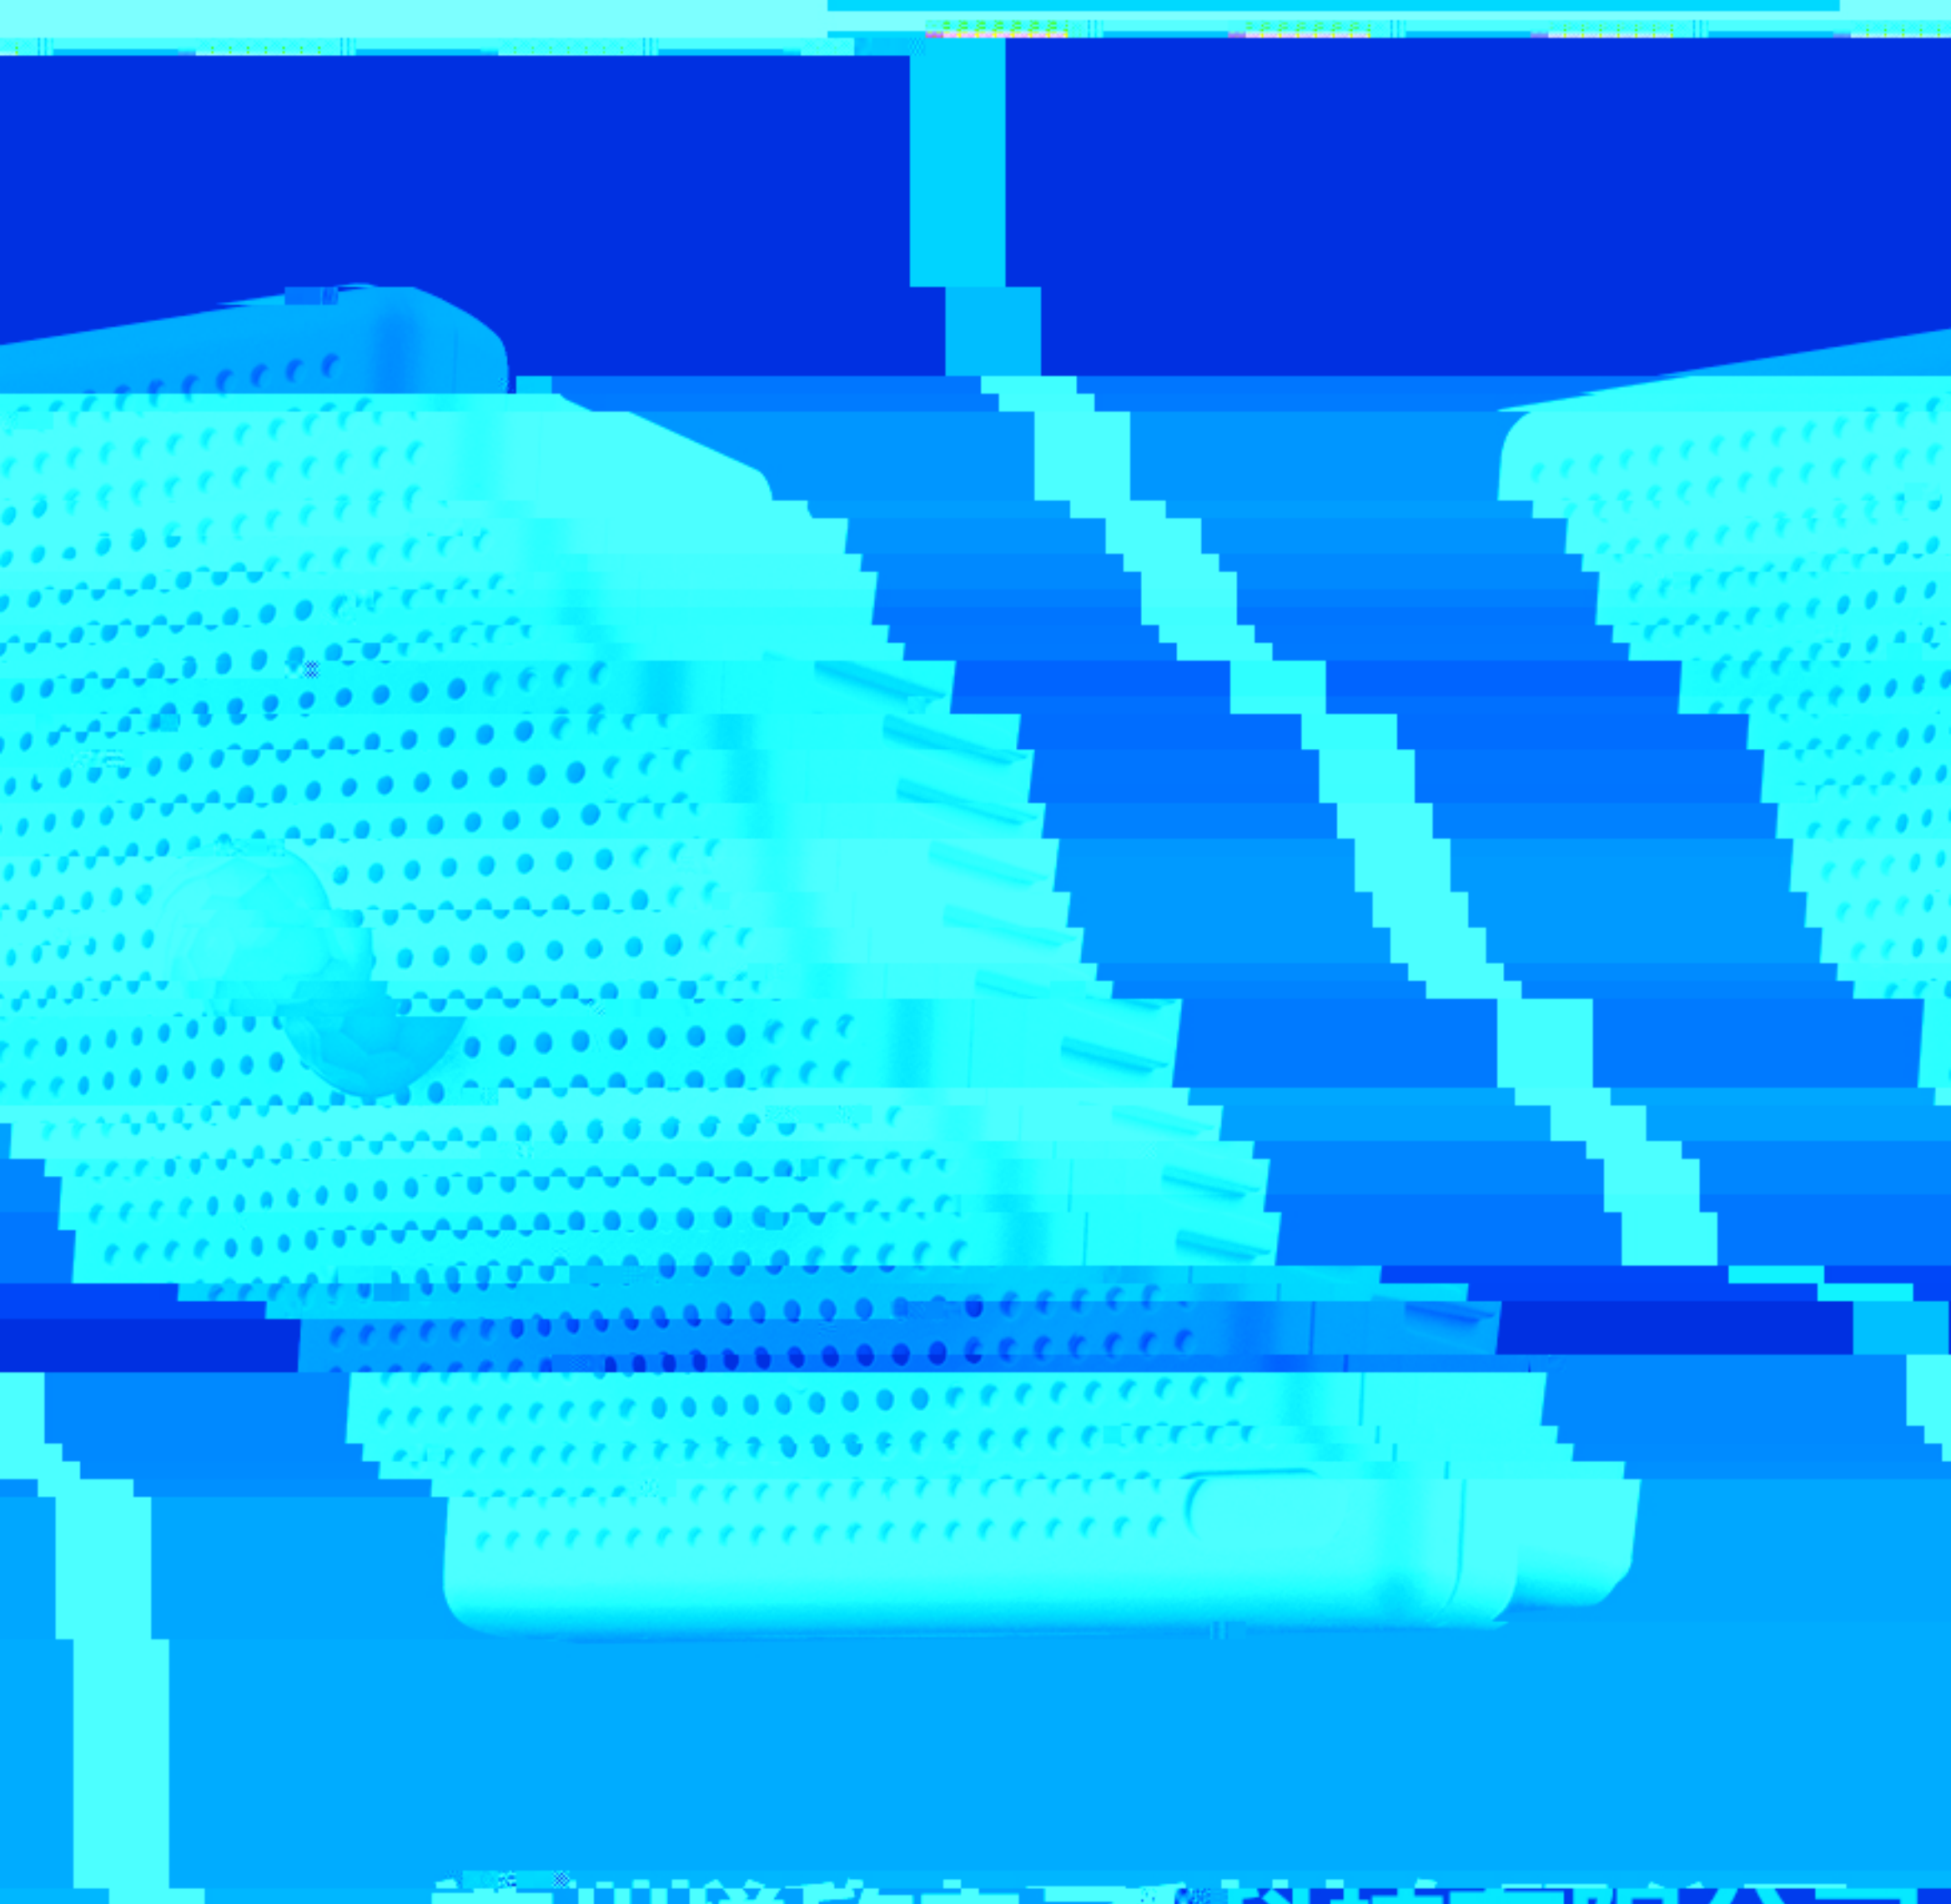

2008年奥运会奖牌设计

USB 更换声音接口	③	USB
音频输出	④	音频

▲



电源正极端口

电源负反馈端口

功能说明

DC 9-24V

序号


VCC

GND

[illegible]


接线方式

通电立刻响

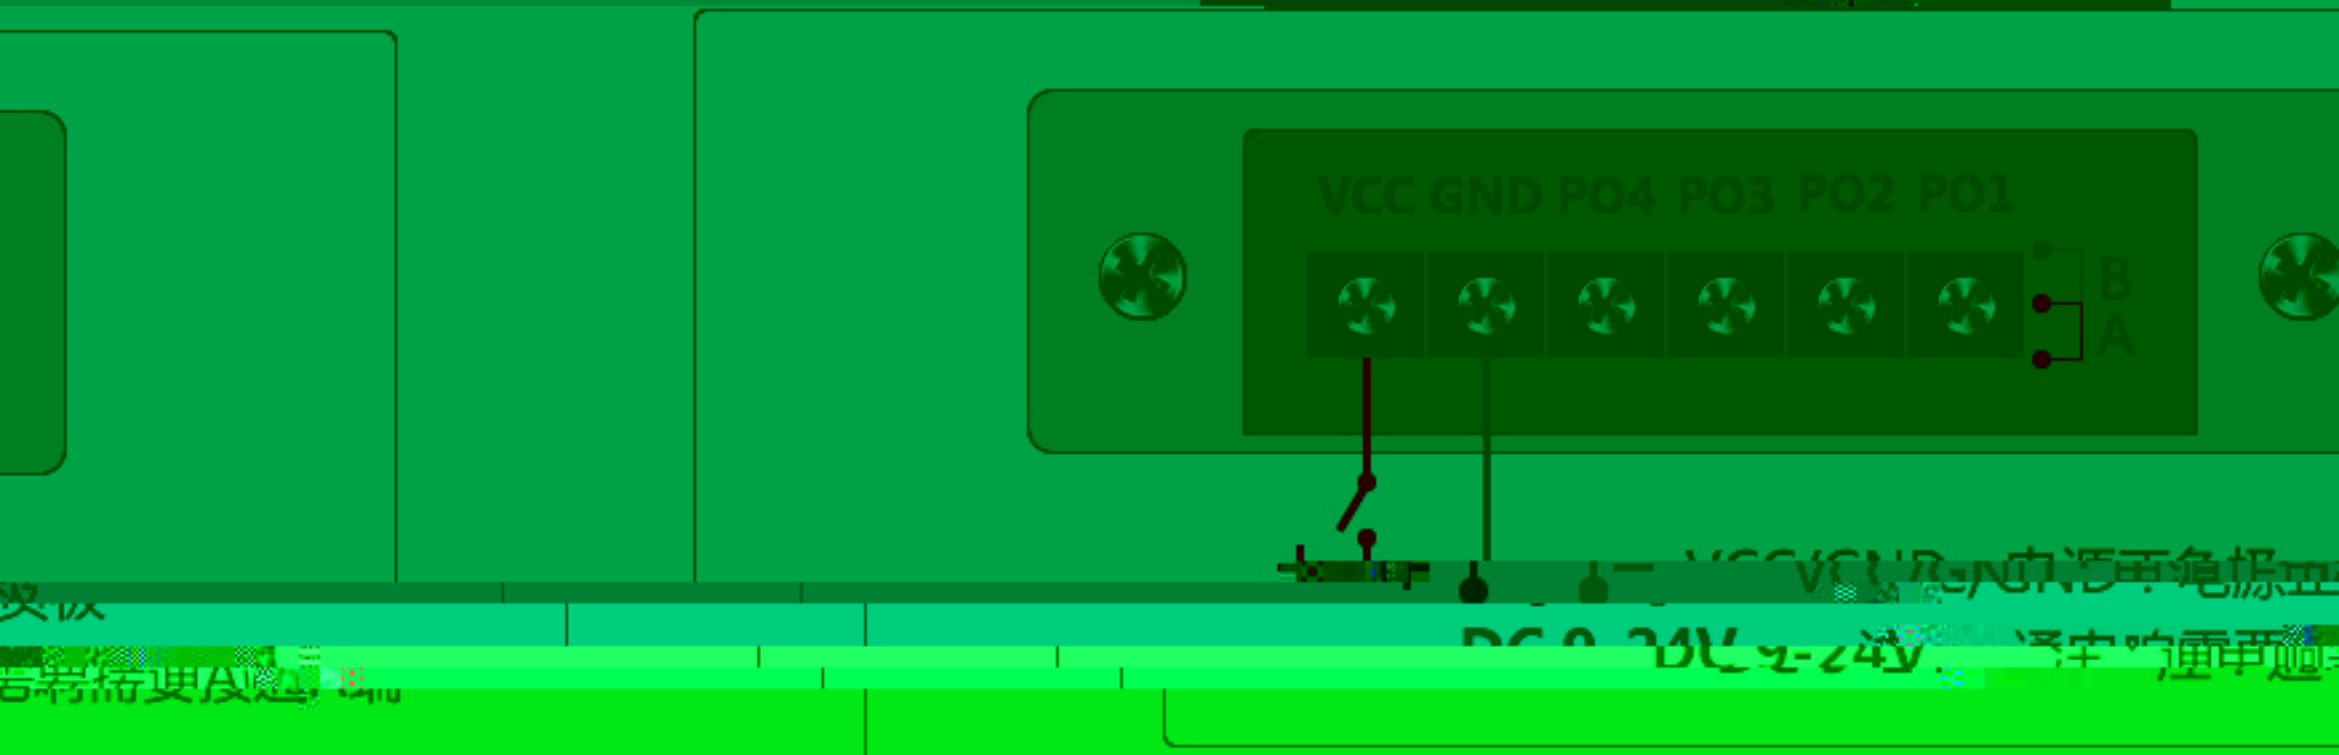

(1路)

低电压时静音

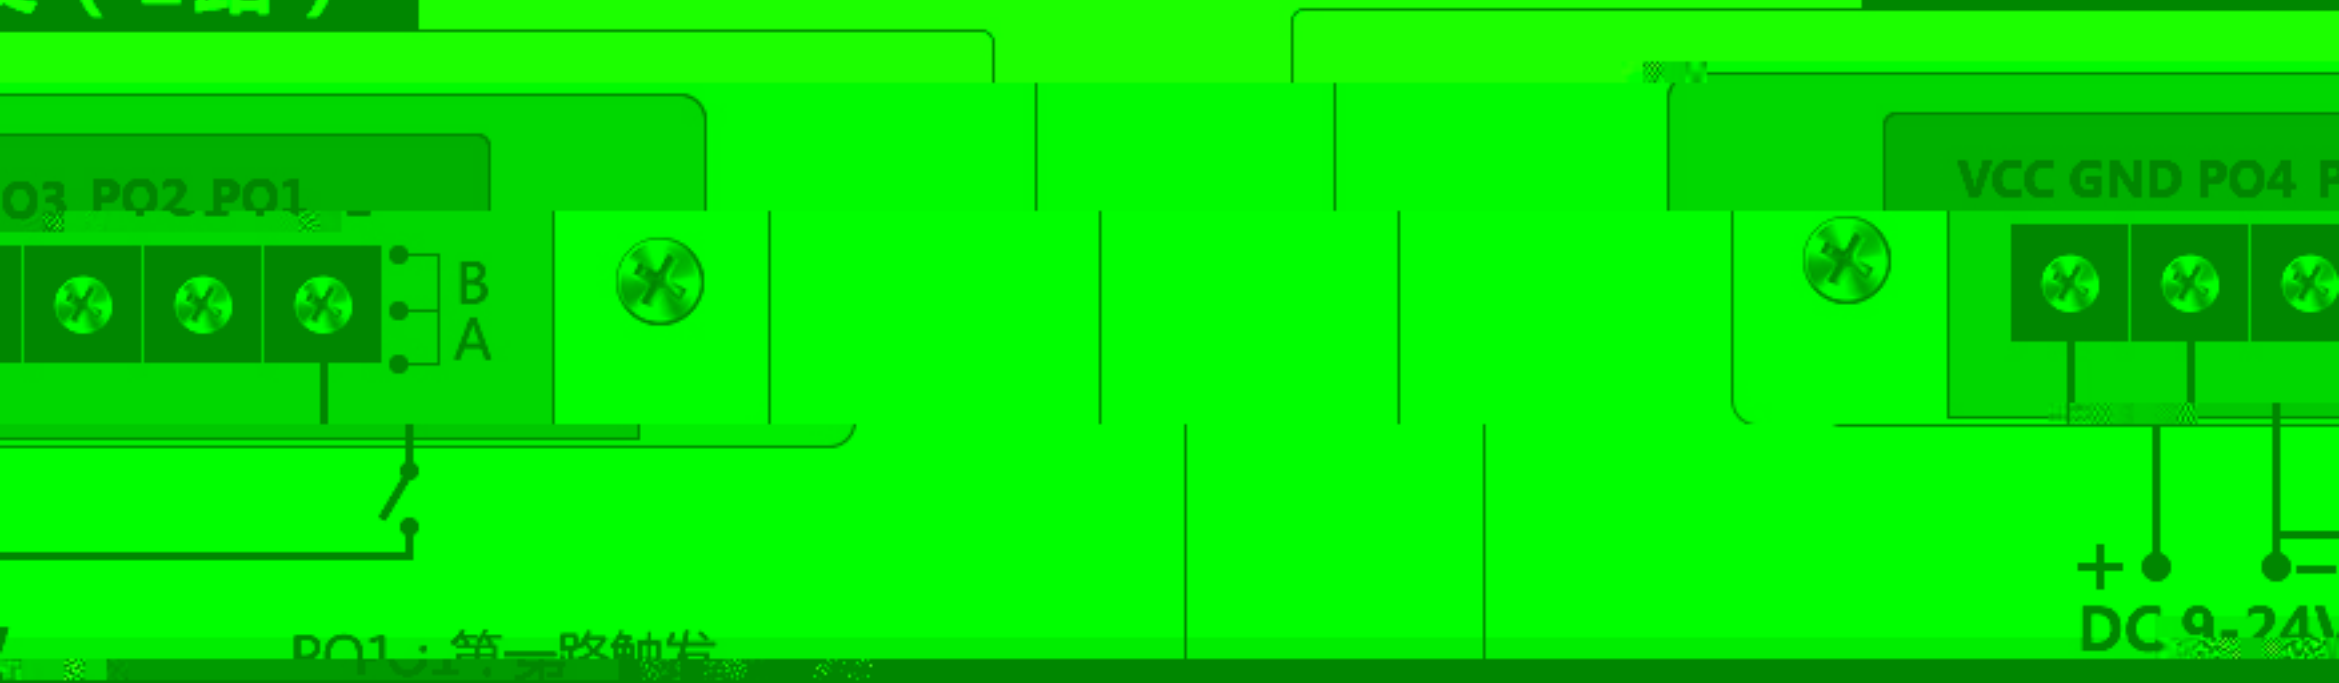


PO1: 第一路触发




接线方式

低电平触发 (3 路)

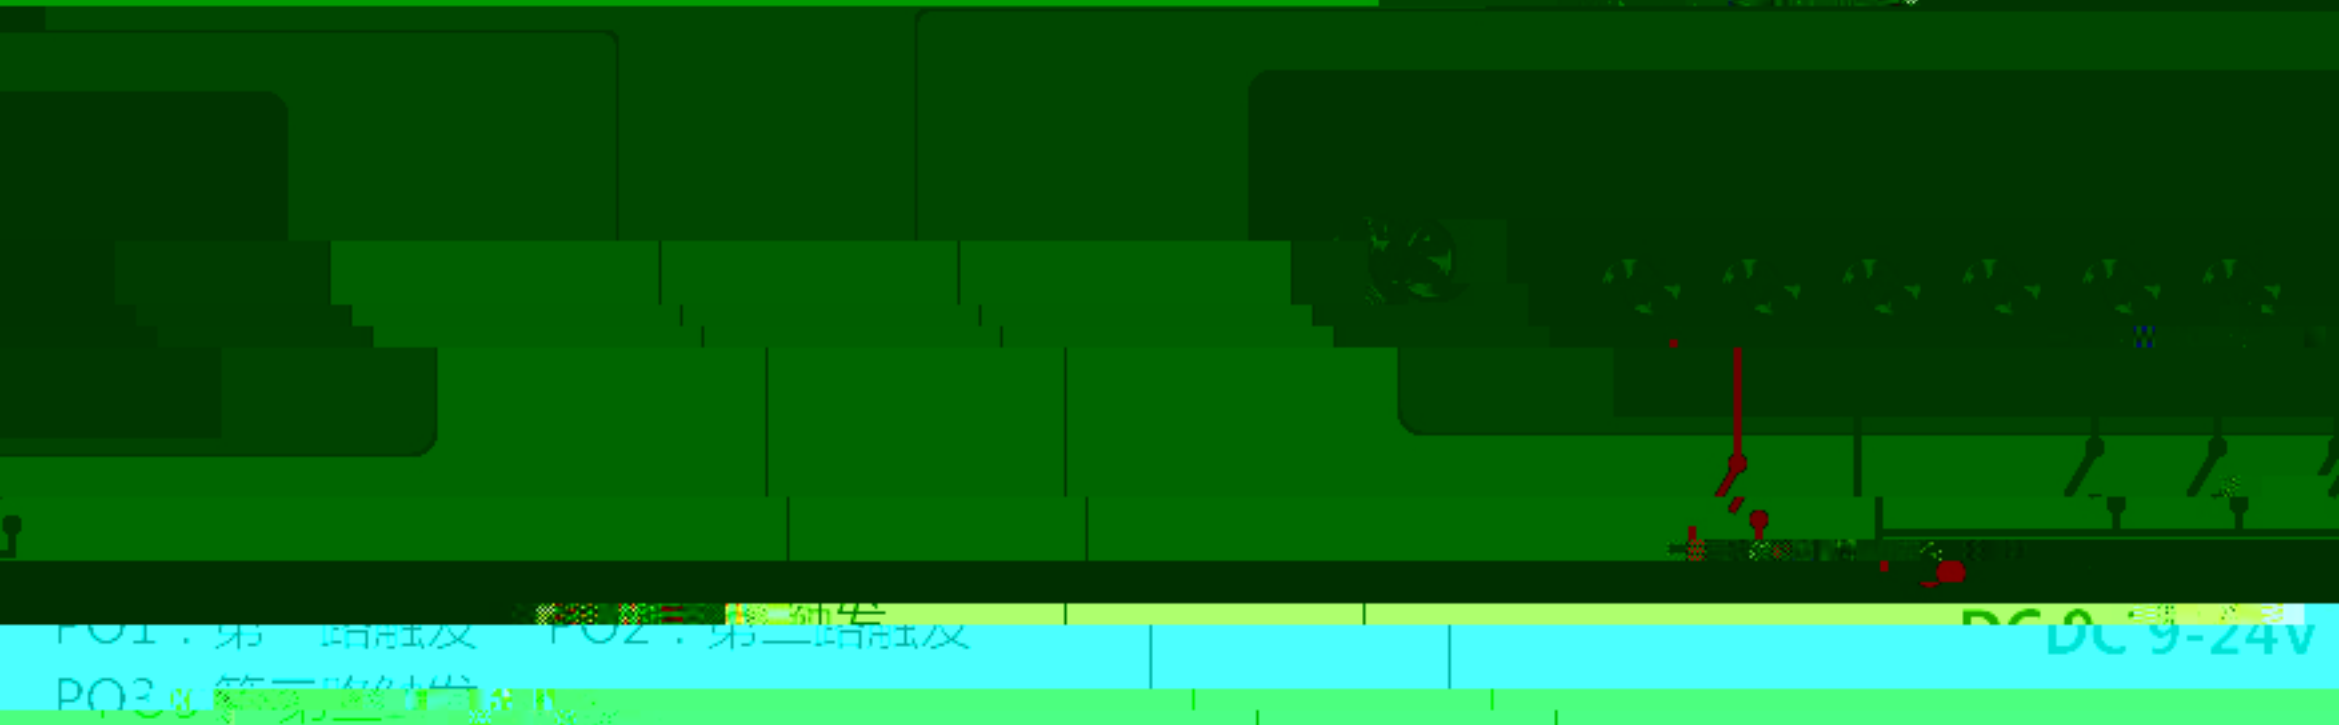

低电平触发 (4 路)

低T

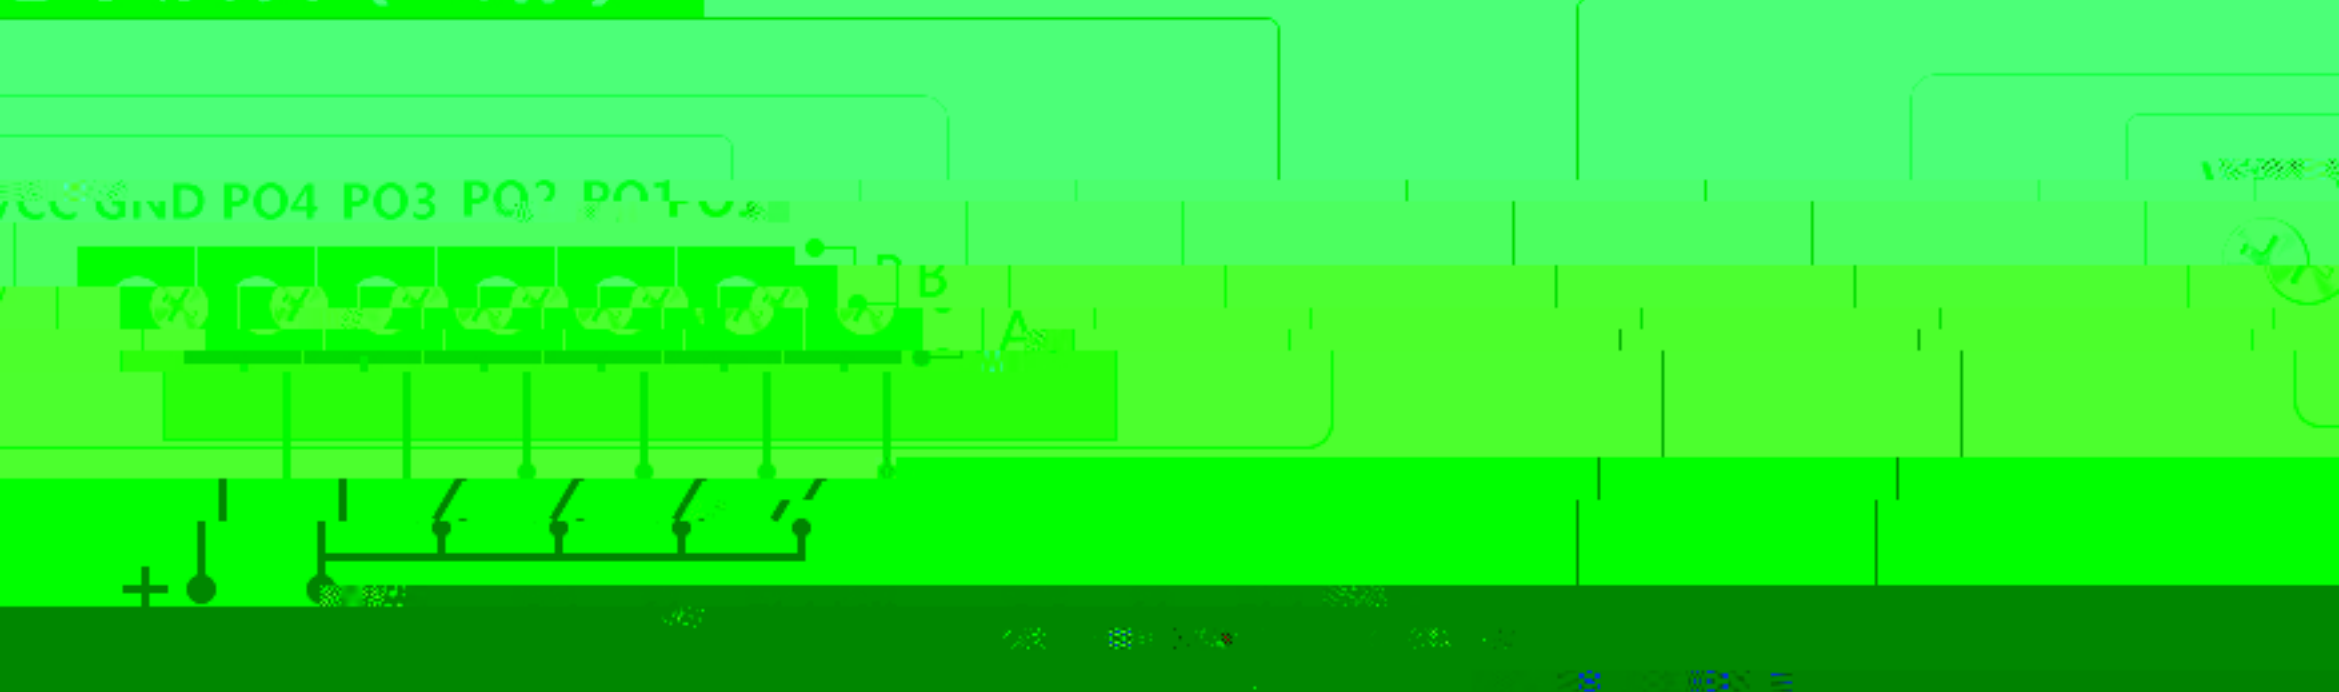

更换房产说明

1

2025-11-11



2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11



注意事项说明

1. 本系统为内部使用，请勿外传。

2. 本系统为内部使用，请勿外传。

3. 本系统为内部使用，请勿外传。

4. 本系统为内部使用，请勿外传。

5. 本系统为内部使用，请勿外传。

6. 本系统为内部使用，请勿外传。

7. 本系统为内部使用，请勿外传。

